


 **GEALAN**
INNOVATION MIT SYSTEM

GEALAN-FUTURA®

Profilkombináció 6016 6003



a jövő ablaka

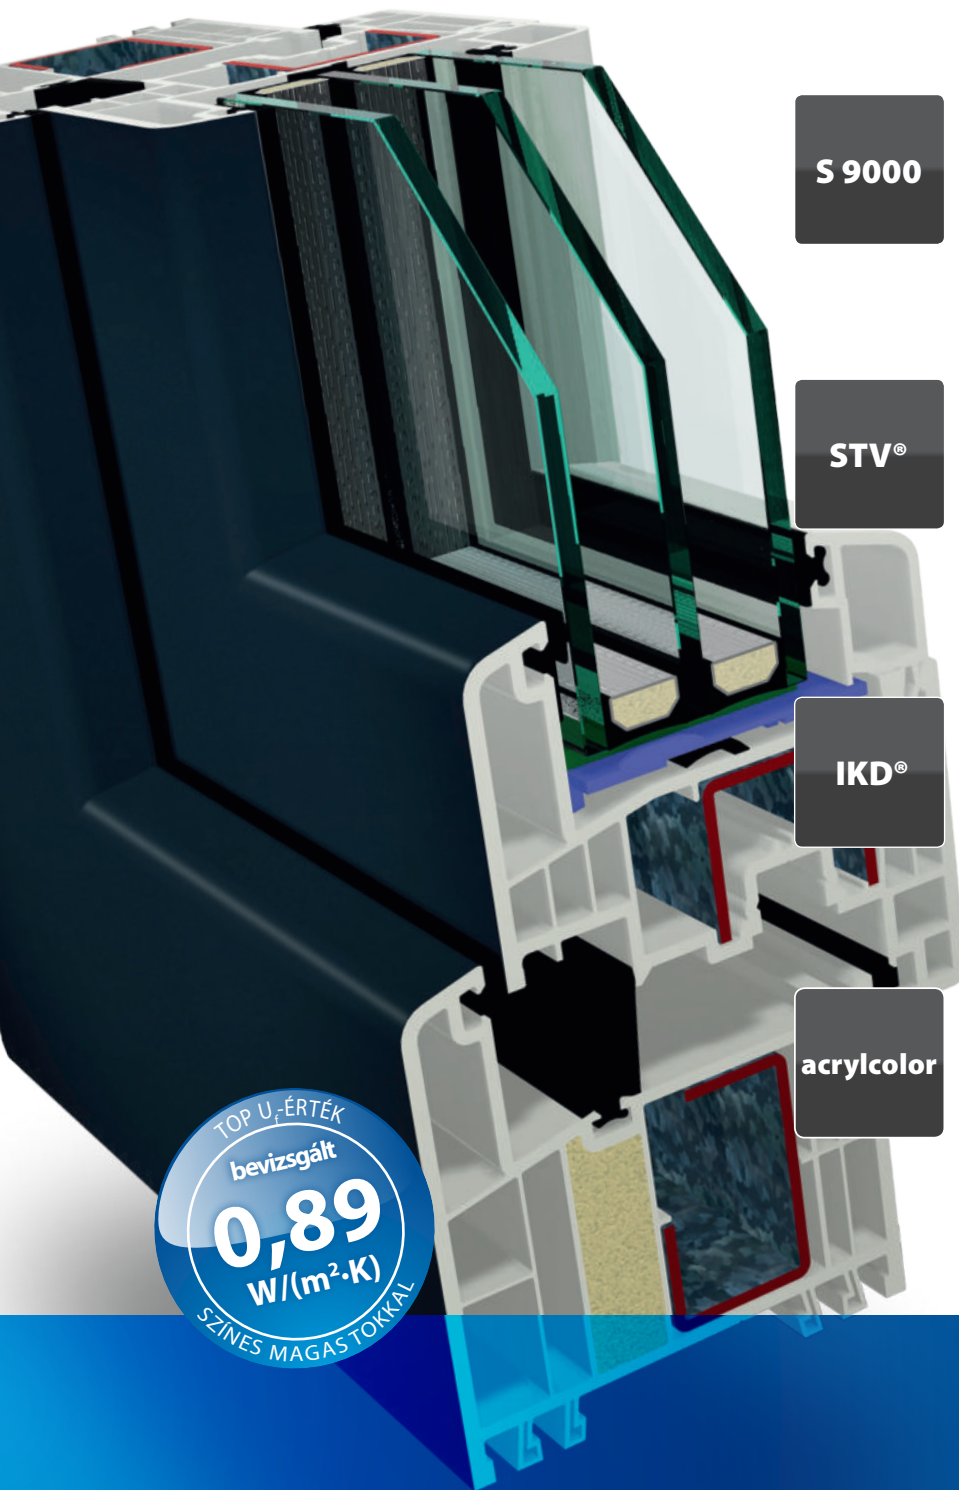

S 9000

S 9000

GA GEALAN-FUTURA® a 82,5 mm beépítési mélységű S 9000-es kombirendszer fénypontja és alkalmas az ift-Irányvonal WA-15/2 szerinti passzívház alkalmasságú ablakok gyártására egyetemesen színesben is.

STV®

STV® INTEGRÁLT

A GEALAN-FUTURA® -nál is használhat-já az innovatív RAL-tanúsítványú üveg-ragasztásos GEALAN STV® (Statikai-száraz-üvegezés) eljárást. Az STV® -el és a standard merevítésekkel egészen 2,40 m-ig lehetségesek a szárnyméretek.

IKD®

IKD® INTEGRÁLT

A habtechnológia IKD®(Intenzív - mag - szigetelés) célt alkalmazásával a színes ablakoknál is kiemelkedő hőszigetelő értékek érhetőek el.

acrylcolor

FLEXIBILIS

A legjobb hőszigetelő tulajdonságok ellenére sem kell a GEALAN-FUTURA® esetében bármiről is lemondanunk, hiszen a profilkombináció mind dekorfóliákkal vagy alurátétlemezekkel és a jövőben az egyedülálló acrylcolor-felülettel is szállítható.

TOP U_f-ÉRTÉK
bevizsgált
0,89
W/(m²·K)
SZÍNES MAGAS TOJKAL

GEALAN-FUTURA® – A PASSZÍVHÁZALKALMASSÁGÚ ABLAK SZÍNESBEN IS

- + Igazolt ift-passzívházalkalmasság
- + STV® -el és a standard merevítésekkel egészen 2,40 m-ig lehetségesek a szárnyméretek.
- + RC 2 –es betörésvédelemmel

- + Új építéshez és felújításhoz
- + A legújabb RAL-GZ 716-os norma szerint bevizsgált
- + Az S 9000-es rendszerplatformba integrált, az S 9000 ütköző – és középtömítéssel kapható